

INFORMATION

CONSEILS DE STOCKAGE AVANT CHANTIER

- les lames de terrasse et de bardage seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération, à l'abri des intempéries (soleil direct, grosse chaleur, pluie, gel...) avant la pose.
- sortir les lames des emballages plastique au moins 48 h à l'avance.
- les coupes des produits autoclavés doivent impérativement être traitées.

Pour connaître tous nos conseils de pose, consultez notre nouveau catalogue "Libre-service Quincaillerie Outillage 2021"



TERRASSES, BARDAGES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



RESPONSABLE SECTEUR

Cédric Chapoulie




Tél. : 07 87 97 87 53

cedric@coste-bois.com

Terrasses	P. 33
• Bois exotiques et feuillus	P. 34
• Bois résineux, thermotraités et autoclaves Bambou NOUVEAU	P. 35
• Lambourdes	P. 37
• Accessoires de pose de terrasse (vis, plots, fixations invisibles...)	P. 37
Bardages	P. 38
• Bardages	P. 38
• Accessoires pour bardages	P. 41
• Bardages Cedral® et Equitone®	P. 42
• Panneaux de façades Fundermax®	P. 43
• Bardage composite Kaycan® NOUVEAU	P. 44
Aménagements extérieurs	P. 46
• Aménagements de jardin au naturel : mobilier, piquet, ganivelles...	P. 46

Retrouvez les accessoires pour la pose de terrasse et les produits de préservation des bois dans l'onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

TERRASSES EXOTIQUES
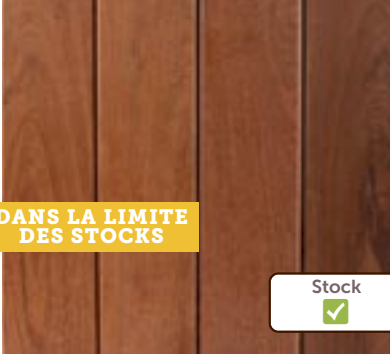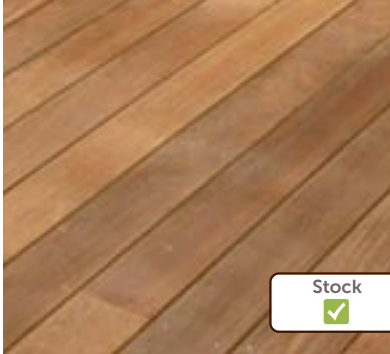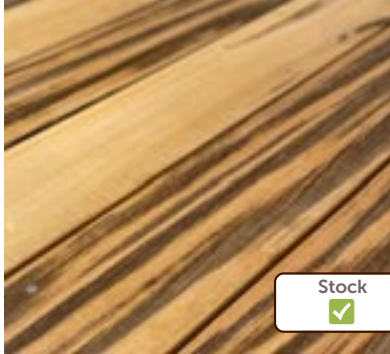
<p>IPÉ Amérique du Sud</p> <p>20 x 140 mm</p> <p>2 faces lisses</p>  <p>DANS LA LIMITE DES STOCKS</p> <p>Stock <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Longueur selon arrivage - Classe IV Densité 1 040 kg / m³ - sec séchoir saturation recommandée</p>	<p>CUMARU ROUGE Amérique du Sud</p> <p>21 x 145 mm</p> <p>2 faces lisses</p>  <p>Stock <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Longueur selon arrivage - Classe IV Densité 1 000 kg / m³ - sec séchoir saturation recommandée</p>	<p>MUIRACATIARA Amérique du Sud</p> <p>21 x 145 x 1 850 à 6 100 mm</p> <p>2 faces lisses</p>  <p>Stock <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Longueur selon arrivage Classe IV naturelle Densité 800 kg / m³</p>
--	--	--

	Stock
Margelle de piscine en ipé - 32 x 300 mm - 4 bords arrondis	<input checked="" type="checkbox"/>

Possibilité de **sciage en débit sur liste**: lambourdes exotique, acacia, châtaignier...

TERRASSES FEUILLUS

<p>ACACIA France</p> <p>22 x 120 mm</p> <p>1 face double peigne</p>  <p>Stock <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Longueur selon arrivage - Classe IV Densité 770 kg / m³ - sec séchoir saturation recommandée</p>	<p>CHÂTAIGNIER Europe</p> <p>21 x 120 x 800 à 2 000 mm</p> <p>Striées</p>  <p>Stock <input type="checkbox"/></p> <p>Toutes largeurs - Choix ABRU Densité 640 kg / m³ - sec séchoir saturation recommandée</p>
--	---

Fixation : vis inox 5 x 50 mm (42 vis / m²) - Solivage : exotique classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 cm.

NOUVEAU **EN STOCK**

Terrasse frêne thermo - 24 x 140 x 1 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3 m - 2 faces lisses - bords arrondis

Terrasse pin thermo - 27 x 195 mm - profil double peigne - choix AB


TERRASSES RÉSINEUX NATURELS

MÉLÈZE DES ALPES

Autriche

27 x 145 mm

1 face double peigne

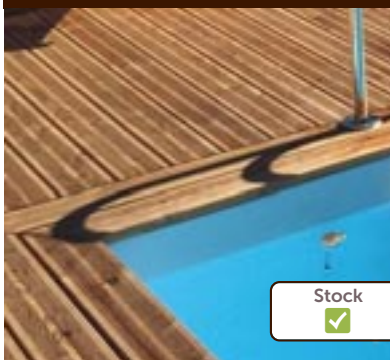

Stock
✓


Longueur selon arrivage - choix AB
Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

DOUGLAS

France (98% hors aubier)

27 x 132 mm - profil en biais

1 face double peigne

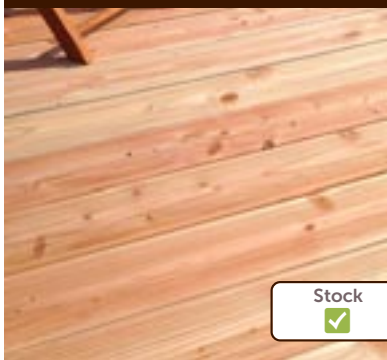

Stock
✓


Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III* - sec séchoir
saturation recommandée

MÉLÈZE

Sibérie

27 x 132 mm - profil en biais

1 face double peigne

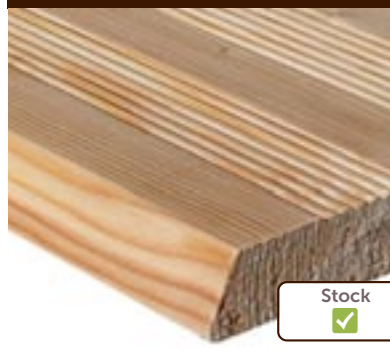

Stock
✓

Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

* hors aubier

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (32 à 42 vis / m² selon l'entraxe) - **Solivage** : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

Profils des lames de terrasse bois

Profil faces lisses

Profil "Paris"

Profil double peigne

Profil en biais


Profil en biais =
lambourdes moins
visibles

TERRASSES RÉSINEUX TRAITÉS AUTOCLAVE

PIN SCANDINAVE US

26 x 145 mm - choix A
double triage

2 faces lisses

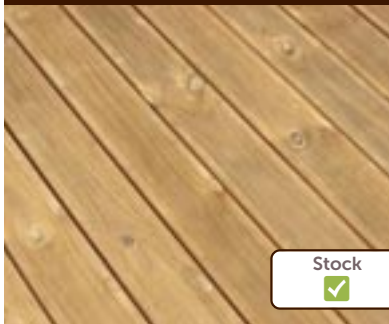


Stock
✓

Longueur selon arrivage
Classe IV*
Sec séchoir avant traitement

PIN DU NORD ROUGE Europe du Nord

26 x 145 mm - choix AB

1 face double peigne

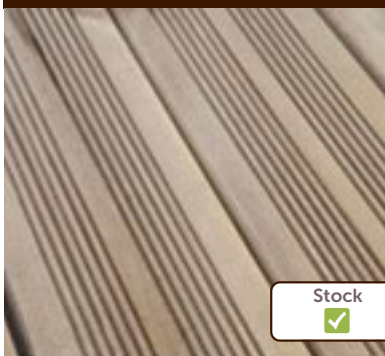

Stock
✓

Longueur selon arrivage
Classe IV*
Sec séchoir avant traitement

Fixation : vis inox 5 x 60 mm
(32 à 42 vis / m² selon l'entraxe)

Solivage : pin traité classe IV -
de densité semblable au
platelage - longueur selon
arrivage - entraxe lambourdes
de 40 à 60 cm.

* traitement marron autoclave



TERRASSES BAMBOU

DASSO XTR 1 face lisse, 1 face striée - 20 x 137 x 1 850 mm - fixation invisible par clips



Boîte de 80 clips (20 U / m²)



NOUVEAU



ACCESSOIRES POSE TERRASSE

LAMBOURDES		Stock
Exotique (badi ou padouk) classe 5 Raboté - longueur selon arrivage	60 x 40 mm	✓
	55 x 75 mm	✓
Pin sylvestre Raboté - traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm	✓
	45 x 95 mm	✓
	45 x 120 mm	✓
	45 x 145 mm	✓
	70 x 145 mm	✓
	70 x 220 mm	✓
Section carrée pin sylvestre massif Raboté traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	70 x 70 mm	✓
	90 x 90 mm	✓
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre Traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	140 x 140 mm	✓
	200 x 200 mm	✓

VIS			Stock
Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A2 Avec embout	Seau de 500 pièces	5 x 50 mm	✓
	Seau de 400 pièces	5 x 60 mm	✓
	Seau de 300 pièces	5 x 70 mm	✓
Vis terrasse étoile - Inox A4 Pour piscine au sel	Boîte de 200 pièces	5 x 50 mm	✓
	Boîte de 200 pièces	5 x 60 mm	✓
	Boîte de 200 pièces	5 x 70 mm	✓

DIVERS		Stock
Bande EPDM d'étanchéité - 60 mm x 20 m (à l'unité) - SALOLA®		✓
Bande EPDM d'étanchéité - 100 mm x 20 m (à l'unité) - SALOLA®		✓
Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m² - 1,50 m x 20 m - prix au rouleau		✓

INFORMATION



POSE D'UNE TERRASSE COMME SPÉCIFIÉ DANS LE DTU 51.4

Les lames se fixent sur une **ossature en bois traité ou naturellement classe IV** mécaniquement fixée sur du béton et espacées entre 35 et 50 cm selon l'utilisation finale. Leur épaisseur dépend de l'entraxe, de la portée et de la charge finale mais ne doit pas être inférieure à 2 fois l'épaisseur de la lame de terrasse. Les densités des bois supportant la fixation et ceux destinés à la réalisation du platelage de la terrasse doivent être similaires. La **fixation** est assurée par 2 vis inox par lame et par appui, éloignées de 15 à 18 mm du bord de ces dernières. La longueur des vis ne doit pas être inférieure à 2,5 fois l'épaisseur des lames.

Il est conseillé d'effectuer le pré perçage des lames pour les bois dont la densité est supérieure à 800 kg/m³, tels les bois exotiques.

L'écartement des lames est à l'appréciation du poseur. Néanmoins, celui-ci ne doit jamais être inférieur à 3 mm en période humide et supérieur à 12 mm en période sèche pour les lames de 145 mm de large.

Nous vous conseillons d'appliquer une **finition type saturateur** (produit d'imprégnation non filmogène) afin de garantir un vieillissement optimum de votre terrasse. Un nettoyage est nécessaire deux fois par an (balai brosse avec un jet d'eau faible pression) pour supprimer tout développement de moisissures de surface et le dépôt de pollutions diverses.

BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ

La Menuiserie Bruzat existe depuis 1928, créée par le grand-père de Bruno Bruzat, toujours présent dans l'entreprise pour transmettre son savoir.

Aujourd'hui, la Menuiserie Bruzat fabrique, sous la marque **Les Brûleurs de Bois**, une large gamme de bois brûlés, inspirés de l'art japonais du Shou-Sugi-Ban (appelé également Yaki-Sugi).

Les bois, d'essences très variées, sont sélectionnés auprès de différents fournisseurs puis sont profilés, brûlés et finis, atteignant ainsi les exigences de qualité souhaitées.

La menuiserie peut brûler quelques planches ou objets voire plusieurs milliers de mètres carrés !

L'entreprise Bruzat travaille le bois passionnément et de manière artisanale. Le sur-mesure et la Haute Qualité de Fabrication en sont la marque de fabrique.


La Menuiserie Bruzat, au travers des Brûleurs de Bois, est la seule menuiserie de France spécialisée dans le brûlage du bois.

Ses menuisiers-brûleurs sont des experts qui veillent à ce que les produits soient uniformes en termes de structure.



Prix HT / m²

Gamme Mustang Spirit et Thunder Douglas (bois brûlé lisse douglas)

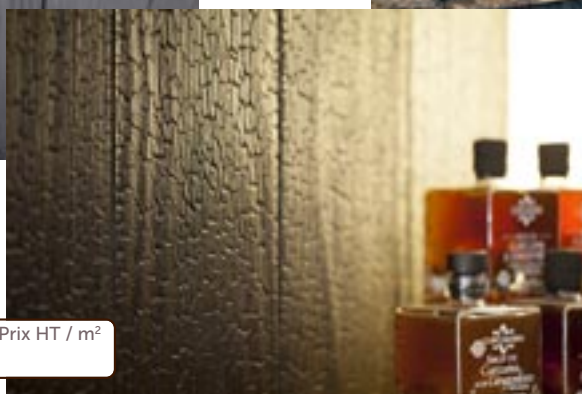

Prix HT / m²

Gamme Rhino Extrême Douglas (bois brûlé rhino)



ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

			
Cuisine, Salle de Bains, Dressing, Bibliothèque, Rangement, Placards	Portes et Fenêtres extérieurs, Portes intérieurs, Volets, Porte de grange, Porte de garage, Portail	Bardage, palissade, bardeau, brise-soleil, terrasses	Lambris, plafond, parquet
			
Escalier, garde-corps, main-courante, balustrade, brise-vue	Caisse, Emballages et Supports en bois spécifiques. Bois traités NIMP15	PLV, Objets, Déco	Mobilier, lit, chevet, table, bureau


Les échantillons sont visibles dans notre libre-service à Belvès

BARDAGE



POSE À EMBOÎTEMENT	Stock
Bardage douglas Lunéa - 20 x 135 mm - choix : AB - 85 à 90 % purge d'aubier	✓
Bardage douglas Orion - 20 x 125 mm - choix : AB - fixation invisible 85 à 90 % purge aubier	✓
Bardage mélèze - choix : AB - 20 x 135 mm - longueur selon arrivage	✓


TOP VENTE

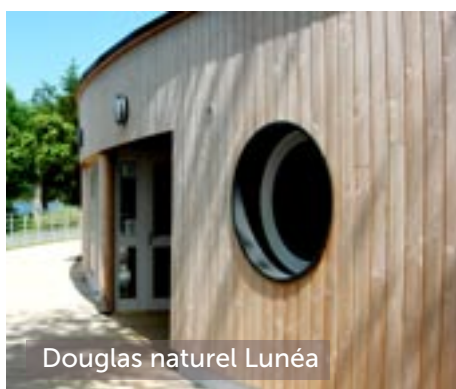

Douglas naturel Lunéa




Douglas naturel phenix

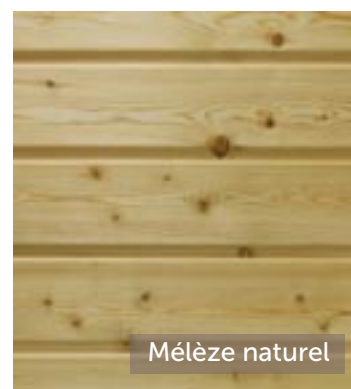


Mélèze naturel



BARDAGE ÉPICÉA THERMO THT	NOUVEAU	Stock
Clin OSLO gamme Duramen - 20 x 175 mm - classe III Longueurs selon arrivage - rainé bout - brossé		✓
Tasseaux gamme Duramen - 42 x 42 x 3 600 à 5 100 mm Pose à claire-voie - Classe III - rabotés 4 faces		✓

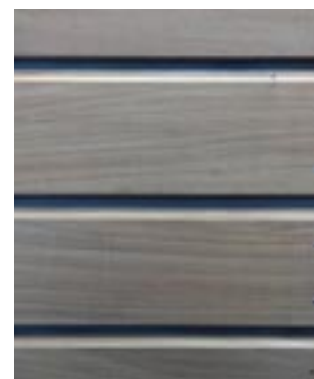

BARDAGE FAUX CLAIRE-VOIE	Stock
Bardage mélèze Diablo - Choix AB 26 x 135 mm Longueur selon arrivage	✓

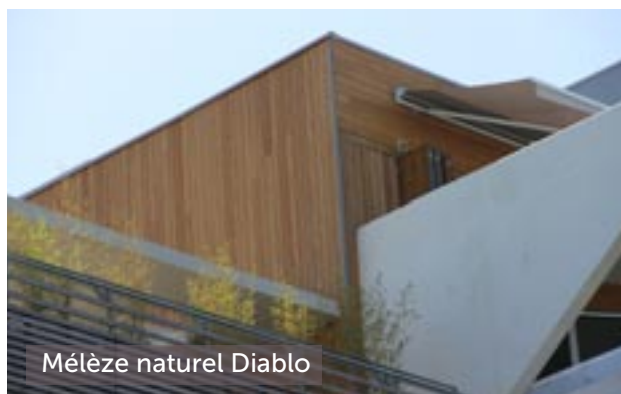


Mélèze naturel Diablo


BARDAGE



POSE À EMBOÎTEMENT AVEC TRAITEMENT	Stock
Bardage épicéa - Lunea - 21 x 132 mm - traité classe III Marron autoclave AB	✓
Bardage couvre-joint intégré - nord blanc - qualité AB - 25 x 172 mm rainé bout - traité classe III Marron autoclave	✓



POSE À EMBOÎTEMENT AVEC FINITION	Stock
Bardage Citylames - 20 x 135 - choix : AB - finition brossé - profil phenix traitement classe III incolore + saturateur "Ardoise" 	✓
Pot de retouche "Ardoise"	✓

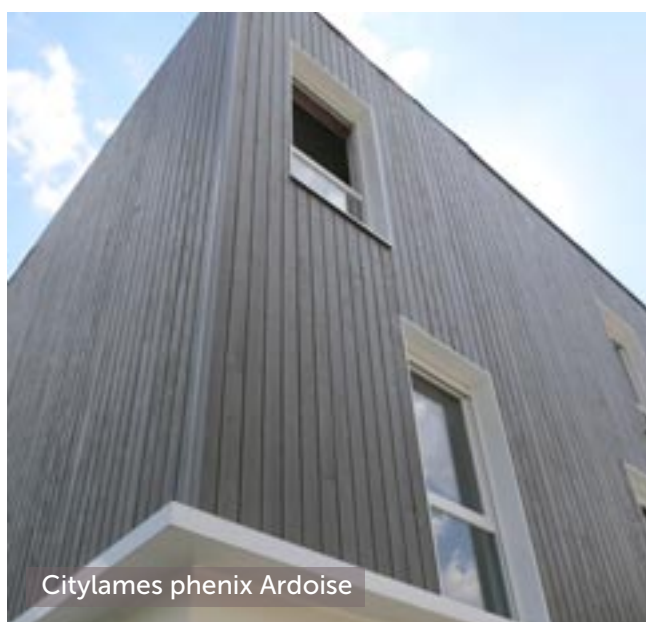

Citylames phenix Ardoise

Tous les produits Lignalpes® sont disponibles sur commande

www.lignalpes.com/fr

BARDAGE

POSE À RECOUVREMENT	Stock
Bardage avivé douglas - raboté 4 F - 21 x 140 mm en 4 m - hors aubier 3 faces	✓
Bardage avivé douglas - raboté 4 F - 21 x 220 mm en 4 m - hors aubier 3 faces	✓
Couvre-joint douglas - raboté 4 faces - 18 x 45 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces	✓
Couvre-joint douglas - raboté - 20 x 50 mm - longueur 3 m et 4 m	✓
Avivé épicéa thermotraité - 25 x 200 mm	✓
Shakes red cedar - 1,39 m ² /paquet - toiture, bardage	i

POSE À RECOUVREMENT	Stock
Bardage douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	i
Couvre-joint douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	i
Bardage mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	i
Couvre-joint mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	i

ACCESSOIRES POUR BARDAGE

	Stock
Baguette d'angle ardoise - douglas - 55 x 55 mm	✓
Baguette d'angle douglas - 55 x 55 mm	✓
Baguette d'angle red cedar	✓
Baguette d'angle mélèze	✓
Baguette d'angle sapin du Nord - classe III marron - 55 x 55 mm	✓
Baguette thermotraitée - 58 x 58 mm	✓

INFORMATION

POSE D'UN BARDAGE COMME SPÉCIFIÉ DANS LE DTU 41.2

- la pose de bardage s'effectue uniquement sur une paroi verticale revêtue d'un film pare-pluie. Elle s'effectue sur des tasseaux en bois traités classe III, leur écartement variera entre 40 et 60 cm selon la section.
- lame d'air de 22 mm d'épaisseur minimum entre le bardage et le pare-pluie et installation d'une grille anti-rongeurs en partie basse.
- la première lame devra être fixée à 30 cm minimum du sol afin d'éviter toute projection ou remontée d'humidité en cas de pluie ; toute zone de végétation doit se trouver à une distance de 80 cm. Les languettes seront toujours orientées vers le haut pour l'écoulement de l'eau.
- Utilisez uniquement de la pointe inox annelée pour la fixation du bardage. Elle doit pénétrer d'au moins 22 mm dans le support de fixation. Les lames de bardages supérieures à 125 mm de large nécessitent deux pointes de fixation sur tous les points d'appuis (1 pointe pour les bardages de moins de 125 mm de large).



Blanc Everest
(C01)



Blanc Crème
(C07)



Gris
(C05)



Gris souris
(C54)



Schiste
(C18)

TOUTE LA GAMME EST DISPONIBLE SUR COMMANDE

Désignation	Stock
Bardage Cédral Click Relief - Pose à emboîtement - 12 x 186 x 3 600 mm 144 lames par palette - Anticiper systématiquement 3,5 % de chute sur le chantier	
Peinture de retouche Cédral - 0,5 l	à l'unité
Profil coin extérieur Cédral Click - alu- 3 m	à l'unité
Profil coin intérieur Cédral Click - alu - 3 m	à l'unité
Profil de raccord Cédral Click - alu - 3 m	à l'unité
Profil linteau de fenêtre Cédral Click - alu - 3 m	à l'unité
Kit agrafes Cédral Click - 2 boîtes (250 clips + 260 vis) pose sur tasseaux bois - inox - teinte alu - Réf. Cédral 4043370	à l'unité
Profil de départ Cédral Click - pose horizontale - aluminium teinte alu - 3 m - Réf. Cédral 4035155	à l'unité



Gris souris (C54)

PANNEAUX DE FAÇADE

EQUITONE
Fibre ciment façade materials

Propriétés :

- Constitués de fibre-ciment originale teintée dans la masse (matériau composite naturel composé de ciment, de cellulose, de matières minérales)
- Les panneaux Equitone sont proposés dans les dimensions de 1,25 x 3 m maximum qui permettent de jouer avec les formes et les formats pour des créations uniques
- Le matériau Equitone peut-être perforé, voire imprimé
- assurera à votre architecture un caractère monolithique unique.

ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

www.cedral.fr

Fundermax est un industriel mondialement reconnu sur le segment des panneaux HPL compact pour ses fabrications de haute qualité sous les marques Max[®] Exterior et Max[®] Interior.

Les produits Fundermax peuvent être utilisés dans le domaine de l'enveloppe extérieure du bâtiment et dans le domaine des parements intérieurs.

Max[®] Exterior

- façades architecturales, habillages de garde-corps et séparateurs de balcons
- mobiliers urbains de plein air, clôtures, terrasses et balcons, sur-toitures
- brise-soleil et volets, auvents et sous-face de toiture.

Max[®] Interior

- faux-plafonds, habillages muraux, habillages de portes
- cabines et vestiaires, plans de travail, mobilier et agencement...

FINITIONS




NT > Effet soyeux



NG > **Gloss.** Haute brillance et haute résistance aux actions climatiques sollicitantes.



NH > **Finition HEXA.** Structure à reliefs hexagonaux, antidérapante pour zones de sols potentiellement humides. Haute résistance aux actions climatiques sollicitantes. Innovant. Revers NT.



NY > Structure texturée comme la pierre naturelle et le béton. Impression de profondeur et visuel changeant en fonction de la lumière.


ÉTUDE AU CHANTIER

Découvrez 4 familles de couleurs et textures avec quelques exemples

MATERIAL




0604 SPARGO



0798 TAMBORA



0794 PATINA BRONZE



0344 RIVERSIDE



0497 STONEHENGE



0406 ROCKSTAR


METALLIC




5032G CINNAMON + GLITTER




0080G BLACK + GLITTER



0786G SPARROW + GLITTER



0056G ATLANTIS + GLITTER



0077G CHARCOAL + GLITTER




0066G SAND + GLITTER

COLOUR



0080 BLACK



0776 CONCRETE GRAY



0647 GOLDEN YELLOW



0689 DARK RED




0712 STEEL BLUE



0059 DARK GREEN

NATURE



5173 BARRIQUE OAK



0936 THUNDER



0923 ENIGMA



0925 BUTTERFLY



0801 FIR PLATINUM



0169 AKRO RUBY

Pour en savoir plus, demandez un devis ou un rendez-vous sur fundermax.at/fr



Kaycan Naturetech connaît l'importance que vous accordez à votre maison !

Avec plus de quatre décennies d'expérience dans l'industrie du revêtement extérieur, vous savez que votre maison sera belle et construite pour durer toute une vie.

NOUVEAU

Inspiré par la nature, Kaycan Naturetech protège et embellit votre maison tout en respectant l'environnement. C'est pour ces raisons que le bardage Kaycan Naturetech est fabriqué au Canada, en bois 100% recyclé.


Avec Kaycan Naturetech, réalisez votre maison écoresponsable et durable.



PRESTIGE
LA RÉFÉRENCE INTEMPORELLE




PROVINCIAL
LE PRESTIGE VERTICAL



LAURENTIEN
LA MODERNITÉ EN GRANDE LARGEUR


DEMANDEZ VOTRE DEVIS



NUANCIER KAYCAN NATURETECH



ACCESSOIRES KAYCAN NATURETECH

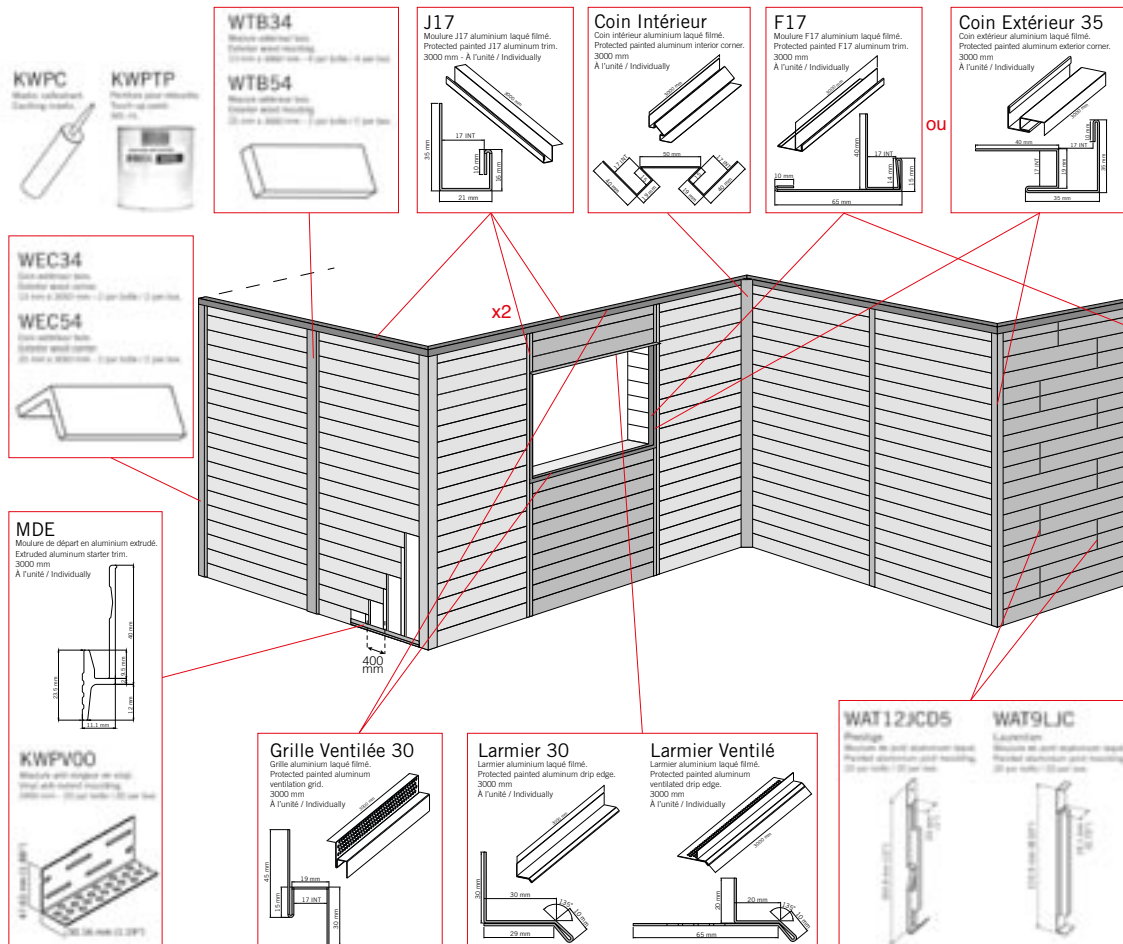

AMÉNAGEMENTS DE JARDIN AU NATUREL

CLÔTURES

	Dimensions	Unité	Stock
Ganivelle châtaignier Écartement 60 mm = E6	0,50 x 10 ml	rouleau	✓
	1,00 x 10 ml	rouleau	✓
	1,20 x 10 ml	rouleau	✓
	1,50 x 5 ml	rouleau	✓
Piquet châtaignier Écorcé pointé (autres sections sur demande)	haut. 1,60 m - Ø 6/8	unité	✓
	haut. 1,80 m - Ø 6/8	unité	✓
Traverse paysagère Chêne rééssuyé 1 ^{er} choix - colis de 30 pièces	200 x 120 x 2,60	unité	✓

CONFECTIONNEZ VOS LISSES ET RAMBARDES

	Dimensions	Longueur	Unité	Stock
Poteau raboté douglas	70 x 70	3 m	ml	✓
Lisse rabotée douglas	35 x 70	3 m	ml	✓
Volige rabotée douglas	20 x 220	4 m	m ²	✓
	20 x 145	4 m	m ²	✓
1/2 lisse châtaignier	Ø 9/12	2,50 m	ml	✓



RONDINS & POTEAUX

	Stock
Rondins Ø 8 (vert) Traité classe IV - pour poteaux percés	✓
Poteaux Ø 12 (vert) - 1,50 m Traité classe IV - percés 2 trous	✓

GÉOTEXTILE

EN STOCK

Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m² - 1,50 m x 20 m - prix au rouleau
Disponible également en rouleaux de 20 et 50 m²

VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS





UN SERVICE SUR-MESURE, ADAPTÉ AUX GRANDS ESPACES ET AUX COLLECTIVITÉS, ALLIANT DURABILITÉ ET MODERNITÉ

Spécialiste du mobilier d'extérieur en bois : terrasses, palissades, clôtures, pergolas, tables, bancs, jardinières, salons de jardin, jeux pour enfants, abris, petits ponts, kiosques...

Issue de matières premières de qualité, cette gamme d'aménagements extérieurs s'adapte à tous les goûts et

besoins, selon les dernières tendances ou l'élégance des classiques.

En pin traité ou en robinier, avec des essences exotiques (terrasses), **ces produits sont garantis 10 ans** et apportent qualité et meilleur rendu pour l'environnement.

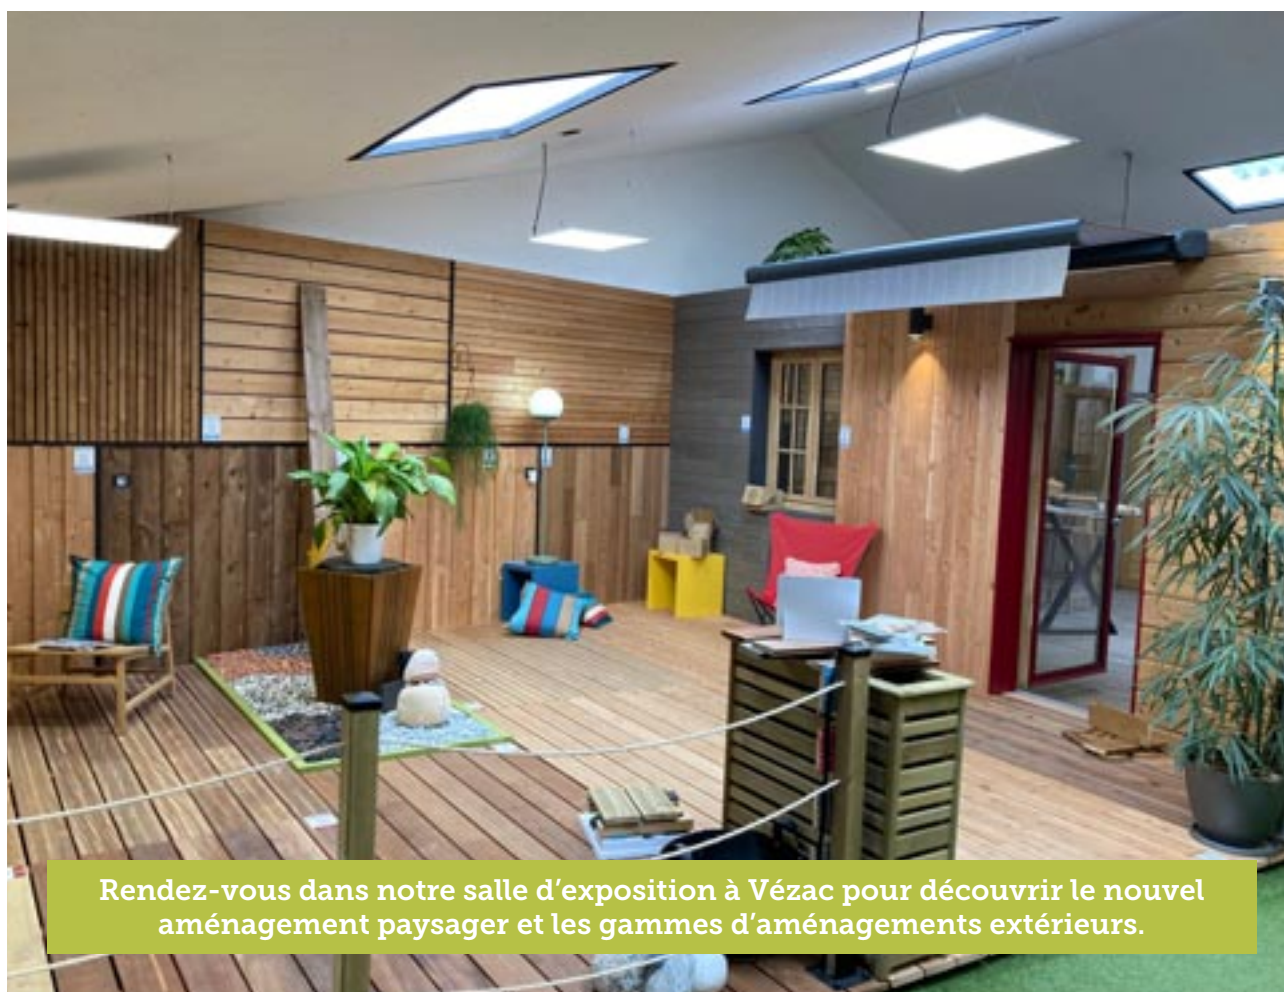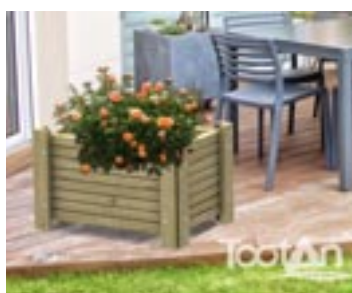

Rendez-vous dans notre salle d'exposition à Vézac pour découvrir le nouvel aménagement paysager et les gammes d'aménagements extérieurs.